

DESCRIPTION

La plinthe INOX ADEWALL s'installe en intérieur et extérieur en pieds des murs, des parois, écrans et façades vitrées.

Elle assure la protection des pieds de parois aux chocs et salissures dues aux passages des personnes et des projections d'eaux de nettoyage.

La plinthe INOX ADEWALL se compose d'une base support de 15/10e (autres matières sur demande) et d'une plinthe 15/10e (autres matières sur demande) qui se fixe par clippage sur la base (en recouvrement) sans vis apparente.

ADEWALL est 100% personnalisable avec des plaques INOX d'un grand choix de traitement matière et motifs variés.

La forme et les dimensions du profilé de base est également adaptable selon les situations et impératifs de pose.

Sur demande :

- mise à la longueur et perçage
- pièces d'angles rentrants et sortants
- laquage suivant coloris RAL.
- autres traitements de surface: chrome,...

LES AVANTAGES

- Protection au bas des parois contre chocs et salissures
- Pose et maintenance facile et économique
- Fabrication sur mesure avec un grand choix de matières et motifs
- Forte résistance à l'arrachement
- Rapidité de production

DIMENSIONS


L'épaisseur de l'ensemble (base + plinthe) est de 15 mm au minimum et sa hauteur est adaptable selon le besoin.

Longueur base + plinthe 3000 mm

Perçage de la base pour fixation mécanique au mur tous les 300 mm



01 43 07 58 65
commercial@adesol-tego.com

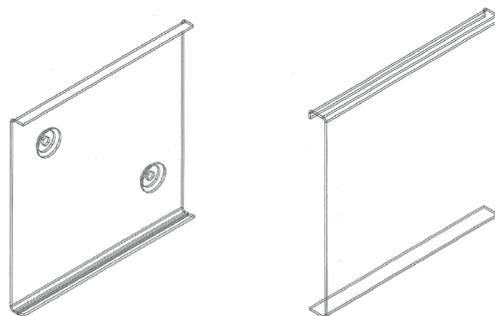

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES et GEOMETRIE

Tolérance de planéité matière : 0.6 mm
Tolérance de planéité post-machine : 1 mm
Résistance à la corrosion (classement CRC III)

MATIÈRES

Base de la plinthe :

- Inox brut 304 Epaisseur 15/10 éme

Plinthe :

- Inox brut 316 /L Epaisseur 15/10 éme

Grand choix de finition et de motifs

MISE EN ŒUVRE ET FIXATION

Fixation de la base :

Couper à la longueur souhaitée
Repérer l'emplacement des trous de la base sur le mur
Percer et installer des chevilles adaptées en fonction de la paroi
Insérer les vis et fixer la base-support

Fixation de la plinthe :

Couper à la longueur souhaitée
Emboîter la plinthe de finition sur la base-support
Sécuriser éventuellement la fermeture du capot sur la base avec une colle.



01 43 07 58 65

commercial@adesol-tego.com

ENTRETIEN

Utiliser des produits nettoyants standards

AUTRES MATIÈRES (sur demande)



Nuances	Résistance RM (Mpa)	Allongement A (%)	Si	Fe	Cu	Mn	Cr	C	Mg	Zn	Ti	Al	Pb	Mo	Ni	Sn	P
Inox AISI 304 26 CN 18.9	500/700	35/45	0,4	le reste	-	1,1	18,20	0,050		-	-	-	-	-	8,05	-	-
Inox AISI 316L/A4 DIN 1.4404 AFNOR X2 Cr Ni Mo 17 12 2	700/850	30/40	<1	le reste	-	<2	16/19	<0,03		-	-	-	-	2/2,5	9/13		< 0,045